



# CALDO II R

Framtidens luftkonditionering  
redan idag



# R-serien

Framtidens luftkonditionering redan idag

## Luftkonditionering utvecklad med fokus på högsta verkningsgrad


Endast det bästa är gott nog för ditt hem. När du väljer Daikins R-serie får du komfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll året runt. Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad för kyla (upp till A+++ beroende på modell). Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera luftkonditioneringens enheter baserat på deras energieffektivitet under ett helt år. Daikins R-serie är energieffektiv och bra för miljön tack vare att den använder den senaste generationens köldmedium – R32.

Tack vare Daikins mångåriga erfarenhet och breda produktutbud kan du lita på att du får en tillförlitlig produkt med lång livslängd som passar perfekt för just ditt hem. När du inte är hemma kan du justera rumstemperatur och driftläge med hjälp av vår användarvänliga app. Låt Daikin hjälpa dig att skapa ett perfekt inomhusklimat och ett energieffektivt hem.

Framtidssäkrat!

## R32: effektivare & bättre för miljön

Daikin använder köldmediet R32 i R-serien. R32 är effektivare än dagens övriga köldmedium och gör värmepumpen enklare att underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80% lägre än med R-410A då GWP-värdet endast är 675.

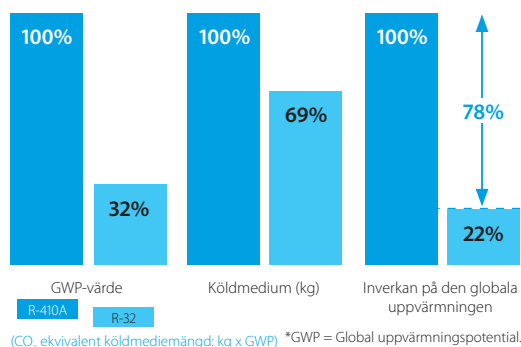

## Styr din värmepump på ett helt nytt sätt Daikin Online Controller

Med Daikins WiFi-kontroll kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone – var och när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning (gäller utvalda modeller). Med Daikins WiFi-adapter och IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Antingen låter du vädret styra, eller så väljer du hur varmt du vill ha det när du kommer hem från jobbet. Kontrollen känner av din platsinformation och justerar värmeinställningarna därefter.



IFTTT = If This Then That.

[www.ifttt.com](http://www.ifttt.com)

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti



# Caldo II R

Smidig med inbyggd WiFi

Caldo II R är det bästa valet för konsumenter som letar efter en luftvärmepump som kombinerar bästa prestanda och unika egenskaper. WiFi ingår som standard\*2.

## Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar snabbare när enheten startas, för att måltemperaturen ska uppnås snabbare. Med Heat Boost går det upp till 14% snabbare än med den gamla modellen. Om du startar enheten i värmedrift kommer Heat Boost att aktiveras omgående. Heat Boost innebär att enheten producerar en högre effekt (över maxeffekt) under en begränsad period.

## Luftflöde

Caldo II R är utformad med bredare klaff för ett starkare luftflöde som fördelas jämnt tack vare 3D-luftriktning. Sidopaneler stöder känslan av starkt luftflöde samtidigt som de förbättrar djupuppfattningen.

## Kompakt design

Med sina kompakta mått, moderna utseende och snygga design passar Caldo II R in i alla miljöer.

Upp till:



| Modell                           |                                     | R25                     | R35                | R42                | R50                |                  |      |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|
|                                  |                                     | FTXM25R/<br>RXM25R      | FTXM35R/<br>RXM35R | FTMX42R/<br>RXM42R | FTMX50R/<br>RXM50R |                  |      |
| Värme                            | Kapacitet                           | kW                      | 1,3-4,7            | 1,4-5,2            | 1,7-6,0            | 1,7-7,7          |      |
|                                  | Medelklimat                         | Energiklass             | A+++               |                    | A++                |                  |      |
|                                  |                                     | SCOP                    | kW/kW              | 5,1                | 5,1                | 4,7              | 4,7  |
|                                  |                                     | P-design                | kW                 | 2,4                | 2,5                | 4                | 4,6  |
|                                  |                                     | Årlig energiförbrukning | kWh/år             | 659                | 687                | 1189             | n.a. |
| Temperaturinställning värmedrift |                                     | 10-30 °C                |                    |                    |                    |                  |      |
| Kyla                             | Kapacitet                           | kW                      | 1,3-3,2            | 1,4-4,0            | 1,7-5,0            | 1,7-6,0          |      |
|                                  | Energiklass                         | A+++                    |                    | A++                |                    |                  |      |
|                                  | SEER                                | kW/kW                   | 8,65               | 8,65               | 7,85               | 7,41             |      |
|                                  | P-design                            | kW                      | 2,5                | 3,4                | 4,2                | 5                |      |
|                                  | Årlig energiförbrukning             | kWh/år                  | 101                | 138                | 187                |                  |      |
| Temperaturinställning kyl drift  |                                     | 18-32 °C                |                    |                    |                    |                  |      |
| Funktioner                       | WiFi standard                       |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
|                                  | Heat Boost                          |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
|                                  | Flash Streamer                      |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
|                                  | Titanapatit- & silverallergenfilter |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
|                                  | 2-areas intelligent eye             |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
|                                  | 3D-luftflöde                        |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
|                                  | Swingfunktion horisontell/vertikal  |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
|                                  | Automatisk återstart                |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
|                                  | Tyst drift-läge utomhusenhet        |                         | JA                 |                    |                    |                  |      |
| Inomhusenhet                     | Mått (BxHxD)                        | mm                      | 778x295x272        |                    | 998x299x292        |                  |      |
|                                  | Ljudtryck kyla                      | dB(A)                   | 19/25/33/41        | 19/29/33/45        | 21/30/39/45        | 27/36/40/44      |      |
|                                  | Ljudeffekt kyla                     | dB(A)                   | 57                 | 58                 | 60                 | 58               |      |
|                                  | Luftflöde kyla                      | m3/min                  | 4,1/5,7/7,6/10,5   | 4,2/6/7,8/11,3     | 4,3/6,5/9/11,9     | 8,3/11,4/14/15,8 |      |
|                                  | Antal fläkthastigheter              | st                      | 6                  | 6                  | 6                  | 6                |      |
| Vikt                             | kg                                  | 12                      | 12                 | 12                 | 17                 |                  |      |
| Utomhusenhet                     | Mått (BxHxD)                        | mm                      | 765x550x285        |                    | 734x954x401        | 734x954x402      |      |
|                                  | Ljudtryck kyla                      | dB(A)                   | 46                 | 49                 | 48                 | 48               |      |
|                                  | Ljudeffekt kyla                     | dB(A)                   | 58                 | 61                 | 62                 | 62               |      |
|                                  | Vikt                                | kg                      | 32                 | 32                 | 50                 | 50               |      |
|                                  | Röranslutning                       | tum                     | 1/4"-3/8"          |                    | 1/4"-1/2"          |                  |      |
|                                  | Köldmedium/Tco2eq/ GWP              |                         | R32/0,52/675       |                    | R32/0,75/675       | R32/0,78/675     |      |
|                                  | Driftsområde värme                  |                         | -20/+24°C          |                    |                    |                  |      |
|                                  | Driftsområde kyla                   |                         | -10/+50°C          |                    |                    |                  |      |
| Elanslutning                     | ph/V/A                              | 1 fas-230/10            | 1 fas-230/10       | 1 fas-230/16       |                    |                  |      |

\*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

\*2Kräver trådlöst nätverk i hemmet.

# VILKEN CALDO II R MODELL PASSAR I DITT HUS?

## Världsledande luftkonditionering


Daikin är ett världsomspännande företag med 90 års erfarenhet inom värmepumpsbranschen. Vi tillverkar högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning för bostäder, handel och industri. Produkterna för den svenska marknaden utvecklas och tillverkas i våra fabriker i Europa. Vi samarbetar med utvalda, utbildade och certifierade återförsäljare för att kunna erbjuda bästa komfort och trygghet.

## Tryggt med Daikin

När garantin går ut kan en försäkring tecknas under förutsättning att luftkonditioneringsenheten är garanti-registrerad. Din återförsäljare berättar gärna mer.

**11.500.000 stycken**

Så många värmepumpar tillverkade Daikin det senaste året - det motsvarar hela Sveriges värmepumpsförsäljning under 187 år. Många tillverkar värmepumpar och luftkonditioneringsenheter, men få gör det så helhjärtat som vi.



**Caldo II R** – modern design med kompakta  
mått och inbyggd WiFi

**Din Daikin-återförsäljare**